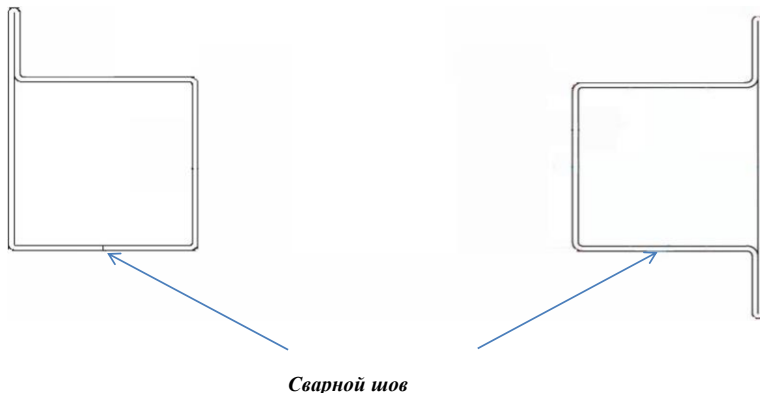


Стальной профиль для холодных и теплых конструкций

Компания ООО «ЛДМ Сталь» предлагает со склада в Санкт-Петербурге отечественную стальную профильную систему для производства холодных и теплых конструкций. На данный момент профильная система является единственной системой разработанной и произведенной в России путем прокатного формования с последующей автоматической сваркой продольного шва. Длина выпускаемого профиля 6,6 метра.



За основы взяты зарубежные аналоги с доработкой под Российский рынок.

В данный момент большинство Российских производителей конструкций по достоинству оценили данный продукт. Большую роль сыграл призыв руководства страны к импортозамещению.












В планах компании освоить выпуск данной продукции из нержавеющей стали и с противопожарным терморазрывом.

Преимущество стальной системы

1. Профильная система гарантируют долгий срок службы даже при самых высоких повседневных нагрузках.
2. Свойства стали являются гарантией защиты против взлома, прострела, пожара и дыма, а также против взрыва, даже при использовании простых моделей замков. Сталь идеальный вариант для изготовления противопожарных конструкций.
3. В отличие от стали другие материалы могут расширяться, деформироваться, искривляться, что в дальнейшем может повлиять на прочность конструкции в целом.
4. Сталь, как конструкционный материал, достаточно проста в переработке.
5. Толщина стенки 1,5 мм гарантирует механическую прочность, хорошую свариваемость, надежные болтовые соединения.



Номенклатура производимой продукции

Вид профиля	Артикул	Обозначение	Вес/1м.п.	Наличие
	СПМ 1511 СПЦ 1511	50*70*1,5*6600 мм. (Сталь) 50*70*1,5*6600мм. (Оцинкованная сталь) 1 пач. -15 хлыстов - 99 м/п.	2,685 кг 2,685 кг	Есть на складе. Есть.Под заказ
	СПМ 1512 СПЦ 1512	50*90*1,5*6600 мм.(Сталь) 50*90*1,5*6600 мм.(Оцинкованная сталь) 1 пач. -16 хлыстов - 105,6 м/п.	3,167 кг 3,167 кг	Есть на складе. Есть.Под заказ
	СПМУ 1521 СПЦУ 1521	50*70*1,5*6600 мм. (Сталь) 50*70*1,5*6600мм. (Оцинкованная сталь) 1 пач. -15 хлыстов - 99 м/п.	2,85 кг 2,85 кг	
	СПМУ 1522 СПЦУ 1522	50*90*1,5*6600 мм.(Сталь) 50*90*1,5*6600 мм.(Оцинкованная сталь) 1 пач. -16 хлыстов - 105,6 м/п.	3,167 кг 3,167 кг	Есть на складе. Есть.Под заказ
	СПМТ 1541	50*70*1,5 (Сталь) Двухсторонняя перфорация. Длина нарезается под ваш размер но не более 3м\п.	2,385 кг	Есть. Исполнение под заказ
	СПМТ 1542	50*90*1,5 (Сталь) Двухсторонняя перфорация. Длина нарезается под ваш размер но не более 3м\п.	2,75 кг	Есть. Исполнение под заказ
	СПГТ 1542	45*45 Гипсовая вставка для внутрен.заполнения .	2 кг.	Есть.Под заказ
	СПЦШ 1552	20*20*1,2 Штапик оцинкованный	0,78 кг.	
	СПЦШ 1531	20*20*1,2 Труба замкнутая оцинкованная	0,87 кг.	Есть на складе.
	СПЦШ 1533	35*20*1,2 Труба замкнутая оцинкованная	кг.	Есть на складе.
	СПЦШ 1537	Саморез под штапик тип " FORSTER "	0,002 кг.	Есть на складе.

Возможные схемы сборки конструкций

